


# FICHA TÉCNICA

MOTOR CENTRAL HASTA 120 m

plantax



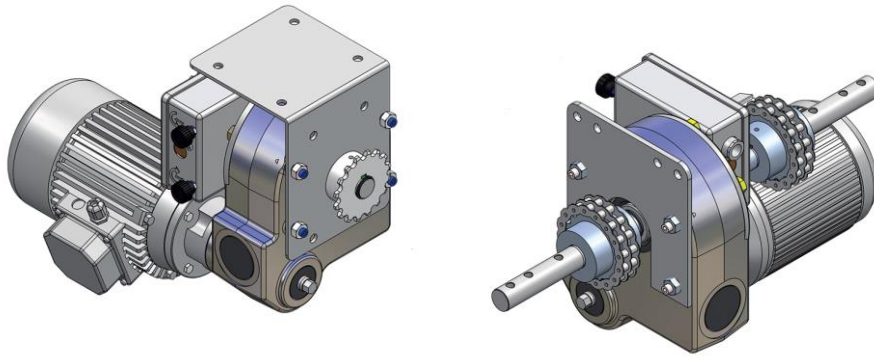

Ref: 0503151

## Características técnicas

- ◆ Salida hexagonal para uso manual.
- ◆ 3 fases. 50 Hz.
- ◆ Potencia: 0,55 kW.
- ◆ Intensidad: 1,7 A.
- ◆ Tensión: 440 V.
- ◆ RPM: 2,6.
- ◆ Torque máximo: 440 Nm.
- ◆ Peso: 20 kg.
- ◆ Final de carrera: 12/24 giros de eje.
- ◆ Eje del motorreductor: Ø27 mm.
- ◆ Material eje del motorreductor: acero inoxidable.
- ◆ Material caja: aluminio.

## Descripción

Motorreductor para ventanas cenitales en invernaderos multitúnel y de dimensiones medio/grandes.

Dispone de finales de carrera con doble micro de seguridad para prevenir la inversión de fases (ajuste externo).

El eje del motorreductor es de acero inoxidable y tiene un diámetro de 27 mm con varias opciones:



- Conexión directa al tubo de maniobra
- Acoplamiento con doble cadena
- Ejes para rodar poleas con cable

Se puede montar un final de carrera con 21-42 giros de eje.

### Recomendaciones de montaje

