




FICHA TÉCNICA

de producto

MALLA CUBRESUELOS O ANTIHIERBA

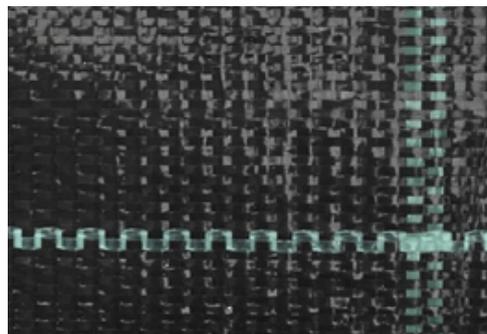

DESCRIPCIÓN

Malla tejida de polipropileno estabilizado con protección UV, diseñada para evitar el crecimiento de malas hierbas en invernaderos, cultivos, jardines, viveros y zonas transitables. Su superficie permite el paso del agua y el aire, evitando encharcamientos y facilitando el riego, además de permitir el barrido o tránsito sin deterioro. Disponible en diferentes colores y gramajes para adaptarse a las condiciones térmicas, estéticas o funcionales del entorno.

RECOMENDACIONES MONTAJE

1. Preparar el terreno eliminando piedras, restos de vegetación y nivelando la superficie.
2. Extender la malla directamente sobre el suelo, solapando al menos 10 cm entre paños.
3. Fijar con clavos o grapas (tipo U o en cruz) cada 50-70 cm para asegurarla.
4. En zonas exteriores, puede cubrirse con grava, áridos o arena para mejorar estética y durabilidad.
5. Recortar el exceso de material al final del montaje asegurando los bordes bien tensados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material:	Polipropileno de Alta Densidad (PTAD)
Tipo de hilo:	Cinta tejida, estabilizada UV
Gramajes disponibles:	105 g/m ² y 130 g/m ²
Colores disponibles:	Negro, blanco y verde
Permeabilidad del agua:	20 l/m ² .s (±0,5%)
Tamaño poro:	0,2 x 0,2 mm (±0,5%)
Sombra:	98% y 100% según gramaje (±0,10%)
Peso:	100 y 130 g/m ² según gramaje (±0,5%)
Espesor:	0,32 y 0,35 según gramaje (±0,5%)
Densidad de Urdimbre:	6 y 9,5 HILOS/CM según gramaje (±0,3%)
Densidad de Trama:	6 y 5 HILOS/CM según gramaje (±0,3%)
Resistencia a la tracción de Urd.:	20 y 21 kN/m según gramaje (±0,10%)
Resistencia a la tracción de Trama:	14 y 21 kN/m según gramaje (±0,10%)
Elongación a la rotura de Urd.:	13% (±0,10%)
Elongación a la rotura de Trama:	12% (±0,10%)
Resistencia a la perforación:	2350 y 3000 N según gramaje (±0,10%)
Reacción al fuego:	Clase F (EN 13501-1)
Temperatura de uso:	-30 °C a +80 °C
Envío:	En rollos o al corte
Ancho (m):	1,05/2,1/3,3/4,2/5,2/6,3/7,3/7,5/8,4/8,5/9,4/10,5
Largo estándar (m):	100 metros lineales
Garantía:	4 años en Sureste Español