


FICHA TÉCNICA

de producto

METACRILATO BLANCO

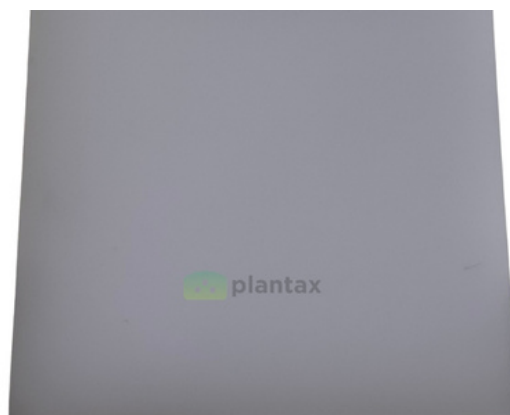

DESCRIPCIÓN

Placa de metacrilato blanco opal y blanco hielo a medida con protección UV y alta resistencia al impacto. Ideal para rótulos de publicidad, techos, mamparas y cerramientos. La excelente transmisión de luz difusa, de las láminas acrílicas, las hace perfectas para iluminación LED y señalización. Disponibles en espesores de 3 a 20 mm. Material ligero, fácil de manipular y resistente a la intemperie.

RECOMENDACIONES MONTAJE

1. Deje 5-8 mm de espacio entre la placa y el marco para compensar la expansión.
2. Para espesores <3 mm, usar tijeras de metal; Para mayores grosores, use radial o sierra con disco de dientes finos.
3. Usar perfil de aluminio con juntas EPDM para evitar filtraciones y pérdida de calor.
4. Si tiene una sola cara con protección UV, oriéntela hacia el exterior.
5. Aplicar silicona neutra para evitar la acumulación de suciedad y humedad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material:	Metacrilato Blanco Opal y Blanco Hielo
Espesores disponibles (mm):	3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20.
Dimensiones estándar:	3050 x 2030 mm (corte a medida)
Protección UV:	En ambas caras
Resistencia al impacto:	10 veces más que el vidrio
Transmisión de luz (Opal):	40%
Transmisión de luz (Hielo):	Hasta 82%
Peso aproximado:	4,8 a 25 kg/m ² (según espesor)
Aplicaciones:	Rótulos, techos, cerramientos, iluminación LED
Temperatura de uso:	-40°C a +180°C
Curvado y termoformado:	Posible sin alterar propiedades