


FICHA TÉCNICA

de producto

POLICARBONATO COMPACTO ANTIREFLEX INCOLORO

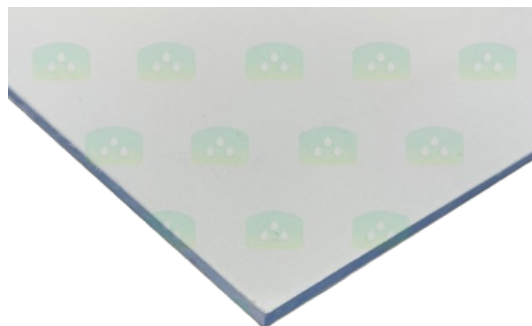

DESCRIPCIÓN

Placa de polycarbonato compacto incoloro con tratamiento antirreflex y protección UV a doble cara. Ideal para señalética exterior, escaparates o mobiliario urbano, donde se requiere transparencia sin reflejos y alta resistencia a impactos. No amarillea, no se agrieta y resiste la intemperie, el fuego y el calor. Disponible en espesores de 2 mm, 3 mm y 4 mm, se puede cortar y manipular fácilmente.

RECOMENDACIONES MONTAJE

1. Manipular con guantes limpios para evitar marcas o rayaduras durante la instalación.
2. Realizar cortes o mecanizados con herramientas específicas para polycarbonato compacto (sierra de disco o caladora con hoja de dientes finos).
3. Si se instala en estructuras expuestas al exterior, dejar holgura para la dilatación térmica.
4. Utilizar fijaciones con arandelas o juntas de neopreno, sin aplicar presión excesiva en los bordes.
5. En señalética o expositores, evitar adhesivos agresivos: optar por silicona neutra o anclajes mecánicos.
6. No retirar el film protector hasta finalizar completamente la instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material:	Polycarbonato compacto
Medida disponible:	3050 x 2050 mm
Espesores disponibles:	2 mm, 3 mm y 4 mm
Acabado:	Mate, antirreflex, transparente
Tratamiento UV:	Protección en ambas caras (UV 2C)
Transparencia:	Alta, sin reflejos ni amarilleamiento
Clasificación frente al fuego:	No contribuye a la propagación del fuego
Resistencia al impacto:	Alta, ideal para uso antivandálico
Aplicaciones recomendadas:	Señalética exterior, cartelería, escaparates, protección urbana
Instalación:	Apto para corte, taladro y mecanizado
Manipulación:	Recortable, ligero, fácil de instalar
Uso en exterior:	Sí, resistente a la intemperie y al calor